

# BestDVR-401Light-S

## Краткое руководство по инсталляции

### Содержимое комплекта

(1)



(2)



(3)




(4)




(5)



(6)



(7)



(8)



- В случае обнаружения повреждений, отсутствия или несоответствия комплектующих, свяжитесь с дилером в вашем регионе.
- Модель цифрового видеорегистратора зависит от покупки

(1) Видеорегистратор BestDVR-401Light-S (SATA)

(2) Пульт дистанционного управления (вместе с аккумуляторами)

(3) Краткое руководство по инсталляции

(4) Адаптер сетевой (БП)

(5) Сетевой шнур (может различаться в зависимости от местной системы электроснабжения)

(6) Диск с описанием и программным обеспечением для подключения ПК через USB

(7) Крепление для жесткого диска (2 планки с 8 винтами)

(8) USB-кабель



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЖАРА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛ И ВЛАГИ В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ**

# Установка оборудования

## А. Инсталляция жесткого диска

Установка жесткого диска выполняется последовательностью следующих действий:

### Инсталляция жесткого диска в систему цифрового видеорегистратора

1. Выкрутите все винты
2. Сместите крышку назад и поднимите ее




3. Зафиксируйте кронштейны на жестком диске
4. Подсоедините конец кабеля питания и кабеля SATA к разъемам на жестком диске




5. Закрепите жесткий диск внутри прибора и установите крышку прибора на место
6. Сместите крышку вперед и зафиксируйте ее







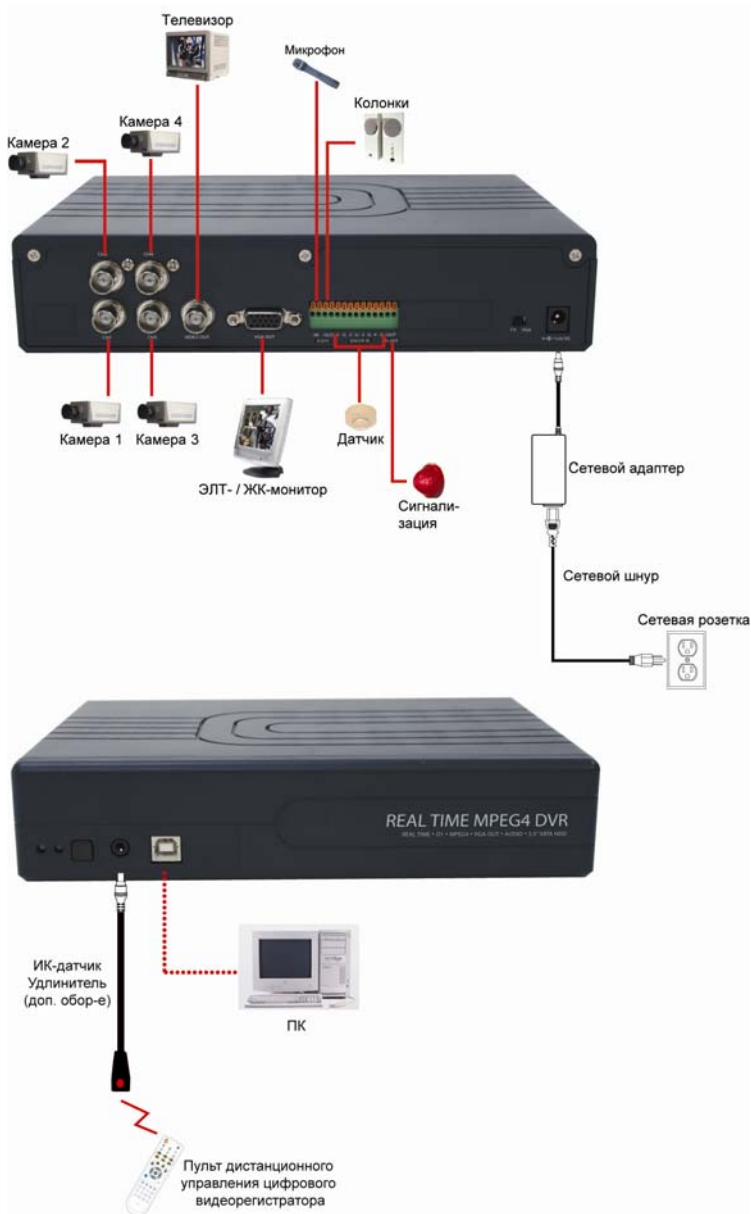










7. Подключите прибор через сетевой адаптер к сети. При подключении к сети загорится сетевой светодиод 

## В. Подключение устройств



При каждой смене выхода монитора или видеосистемы (NTSC/PAL) необходимо отключать питание и производить повторный системный запуск цифрового видеорегистратора


## Применение системы цифрового видеорегистратора

1. Включите систему. Цифровой видеорегистратор начнет проверку статуса жесткого диска. Если жесткий диск новый, на экране появится сообщение **HDD FORMAT YES/NO (ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА. ДА / НЕТ)**.
2. Чтобы начать форматирование жесткого диска, нажмите . На экране появится сообщение **HDD FORMATTING (ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА)**.
3. Появление на экране цифрового видеорегистратора сообщения **NEW HDD FORMAT COMPLETED** означает, что форматирование нового жесткого диска завершено.
4. После появления данного сообщения нажмите  для входа в главное экранное меню с целью настройки параметров. После проведения настроек нажмите  для возврата в экран наблюдения.
5. Чтобы настроить время и дату, нажмите  и выберите **SUBMENU → DATE / TIME (ПОДМЕНЮ → ДАТА / ВРЕМЯ)**.
6. Движение вверх и вниз осуществляется при помощи  и . Для выбора используйте  или . Для перемещения выбора влево и вправо применяйте  и .
7. Для переключения каждого канала пользуйтесь кнопками    .
8. При появлении экрана наблюдения для записи нажмите кнопку .



## Воспроизведение записанного файла на ПК

Инсталляция USB-приложения (ПО) для воспроизведения:

1. Вставьте инсталляционный диск в дисковод CD-ROM. При появлении основного инсталляционного экрана кликните **Install USB Playback Application** (установить **USB-приложение для воспроизведения**) и следуйте инструкциям на экране.
2. Выберите необходимый для вас язык.
3. Для инсталляции приложения кликните ОК.
4. Чтобы закрыть основной инсталляционный экран, нажмите **Exit (Выход)**.
5. Теперь к ПК можно подсоединить USB-устройство.
6. Для запуска приложения кликните на рабочем столе ПК иконку USB-плеера 
7. Для того чтобы воспроизвести записанный файл, кликните кнопку **OPEN FILE (ОТКРЫТЬ ФАЙЛ)** и выберите исходный файл.
8. После этого выберите файл, который необходимо воспроизвести.

\*\* Более подробную информацию вы найдете в Руководстве пользователя.\*\*